

ETITEC EM T12 PV 1100/6,25 Y R



Особливості

Артикул	002440581
Назва	ETITEC EM T12 PV 1100/6,25 Y R
Категорія	Обмежувач перенапруги
Призначення	SPD
Тип	T1, T2
Тип струму	DC
Типорозмір	3 modules
Кількість полюсів	3
Відповідність стандартам IEC VDE	I, II / B, C
I_{imp} 10/350 імпульсний струм (кА)	6,25
Максимальний струм розряду I_{max} (8/20) кА	40
Сигнальний контакт RC	TRUE
Ступінь захисту IP	IP20
Кріплення	DIN рейка (верхня шина) 35 мм
Група каталогу	ETITEC EM PV
Установка	Захист PV
I_n (8/20), (кА)	60
Рівень захисту по напрузі U_p , (kV)	3,8
Струм витоку	ТАК
Технологія	MOV
Глибина корпусу (mm)	86
Сумарний струм розряду I_{total} (8/20) (кА)	6.25
Напруга довготривалої роботи U_c , (DC)	1100

[Сторінка продукту](#)


Інша документація

[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC001457
Категорія	Комбинированный разрядник для систем энергоснабжения
Конфігурація системи DC	1
Конфігурація IT-системи	
Конфігурація системи TN	
Конфігурація системи TN-C	
Конфігурація системи TN-C-S	
Конфігурація системи TN-S	
Конфігурація системи TT	
Конфігурація інших систем	
Кількість полюсів	2
Імпульсний струм блискавки (10/350 μ s)	6,25
Макс. тривала напруга постійного струму DC	1100
Максимальна PV-напруга	916
Рівень захисту від перепадів напруги	3,8
Питома енергія (W/R)	9,77
Максимальний переріз жорсткого провідника	35
Максимальний переріз гнучкого провідника	25
Спосіб монтажу	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Конструктивний розмір (габарит)	3-но модульний
Удаленный сигнал	1
Сигналізація в пристрої	Оптична
Категория	Type 1 + 2
Одноразовий/вичерпний	
Вбудований резервний запобіжник	
Ступінь захисту IP	IP20

Креслення

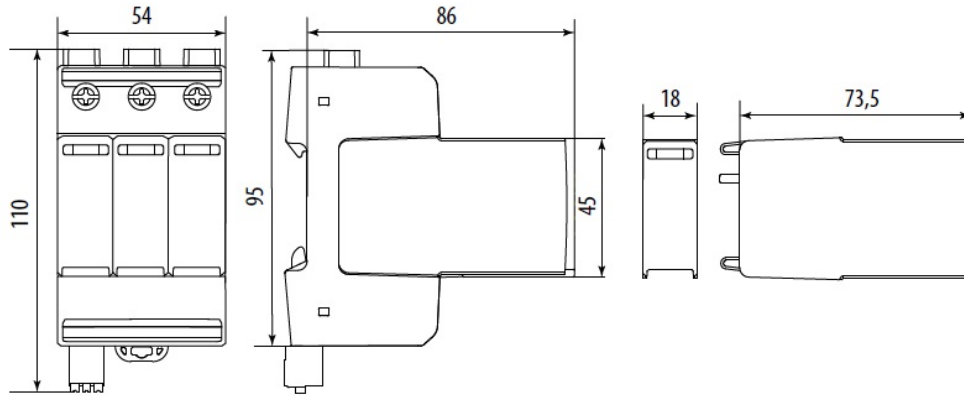

Позначення / Підключення

