

ETITEC EM T2 PV 1500/20 Y RC



Особливості

Артикул	002440626
Назва	ETITEC EM T2 PV 1500/20 Y RC
Категорія	Обмежувач перенапруги
Призначення	SPD
Тип	T2
Тип струму	DC
Типорозмір	3 modules
Кількість полюсів	3
Відповідність стандартам IEC VDE	II / C
Максимальний струм розряду I _{max} (8/20) кА	40
Сигнальний контакт RC	Так
Ступінь захисту IP	IP20
Кріплення	DIN рейка (верхня шина) 35 мм
Група каталогу	ETITEC EM PV
Установка	Захист PV
In (8/20), (kA)	20
Рівень захисту по напрузі U _p , (kV)	4,8
Струм витоку	ТАК
Технологія	MOV
Глибина корпусу (mm)	60
Напруга довготривалої роботи U _c , (DC)	1500

[Сторінка продукту](#)


Інша документація

[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000941
Категорія	Устройство защиты от перенапряжения для систем энергоснабжения
Конфігурація системи DC	1
Конфігурація IT-системи	
Конфігурація системи TN	
Конфігурація системи TN-C	
Конфігурація системи TN-C-S	
Конфігурація системи TN-S	
Конфігурація системи TT	
Конфігурація інших систем	
Число струмопровідних жил (без заземлення)	2
Номинальний імпульсний струм розряду (8/20)	20
Здатність відключення при короткому замиканні (Iscct)	9
Максимальний імпульсний струм розряду (8/20)	40
Макс. тривала напруга постійного струму DC	1500
Спосіб монтажу	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Конструктивний розмір (габарит)	3-но модульний
Максимальна PV-напруга	1250
Рівень захисту від перепадів напруги	4,8
Максимальний переріз жорсткого провідника	35
Максимальний переріз гнучкого провідника	25
З контактом для дистанційної сигналізації	1
Вбудований резервний запобіжник	
Сигналізація в пристрої	Оптична
Клас 2	1
Ступінь захисту IP	IP20

Креслення

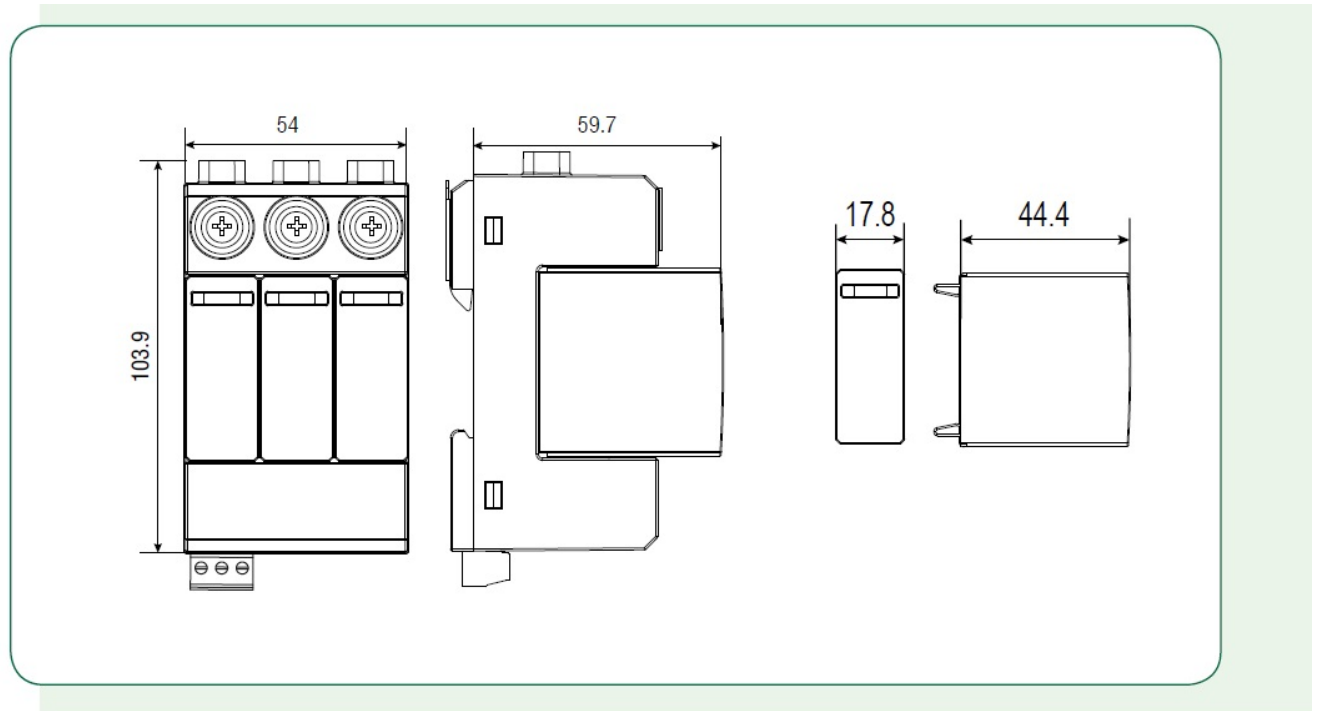

Позначення / Підключення

